



●創造と技術で躍進する

オカツネ

Digital エア—インフレーター & モバイルインフレーター

NEW!




大型LED搭載で視認性抜群！

使い方はとても簡単！

抜群の精度で作業も安心！

**移動式エア—インフレーター—
も同時発売！**

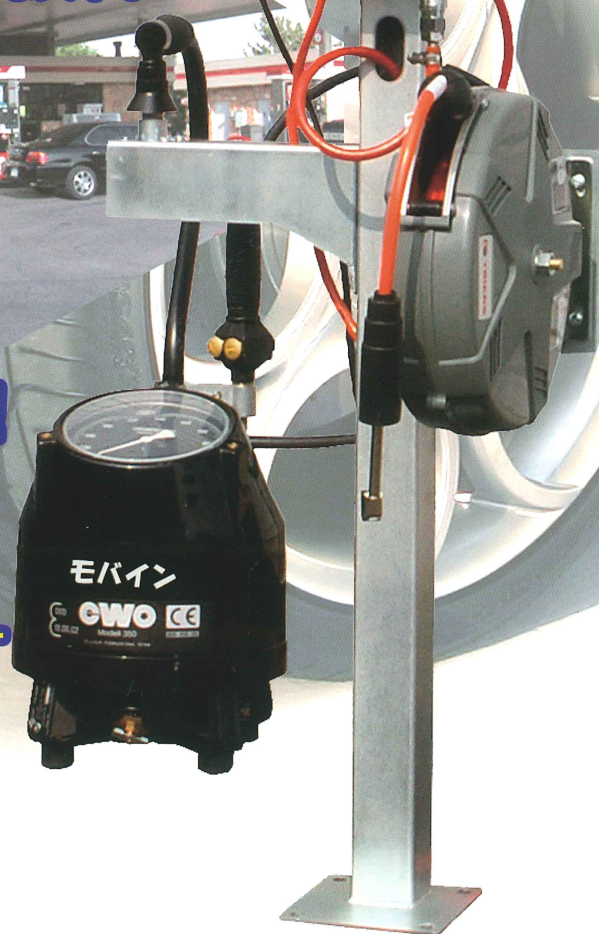

NDI-22S (オプション装着)

okatsune

DIGITAL AUTO AIR FILLER & MOBILE INFLATOR

Digital エアーインフレーター ND1-22

- 簡単操作** + ボタンで圧力設定するだけ！
- スピーディ** 供給エア圧力1.4MPa 対応だからほとんどの場合で減圧弁不要！しかも早い！
- 視認性抜群** 大型 LED 搭載！盤面の角度調整機構！
- 窒素モード** エア抜き&窒素充填、補充填&二度入れ に対応！

使い方にあわせていろいろアレンジ




大型 LED 搭載 34×72mm



角度調整機構



壁掛タイプ

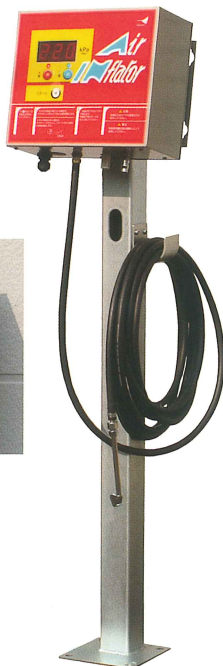

スタンドタイプ

仕様


タイプ	スタンドタイプ	壁掛タイプ
型式	ND1-22S	ND1-22W
電源	AC100V 50/60HZ	
エア供給圧力	最大 1400kPa	
エア充填圧力	30~999kPa	
エアホース	8m (ダブルチャック付)	
エア供給口	PT1/4	
最少目盛り	1kPa	
精度	±5kPa	
使用温度範囲	-20℃~60℃	
機体寸法	W320×D240×H1100	W320×D162×H255
重量	約 13kg	約 8.5kg
標準機能	窒素充填モード (エア排出機能有)、エラー表示、エラー音、完了ブザー	
標準装備	エアホース 8m、ダブルエアチャック、アンカーボルト 4 本、ホースフック、供給口エアカプラ (プラグ 1/4 20PF)、	
オプション	各種エアチャック、インフレーターゲージ、移動式インフレーター、移動式インフレーター用スタンド、ホースリール	

※製品改良の為、仕様は予告無く変更する場合があります。

オプション



エアホースリール



インフレーターゲージ



エアホース



各種エアカプラ



両口スリム ロングタイプ



両口スリム セミロングタイプ



2輪4輪トラック兼用タイプ



両口ノーマル セミロングタイプ

移動式インフレーター「モバイン」

- 大きなゲージ盤で見易さ抜群！
 - タンク耐圧 1.6MPa！
- 中圧のコンプレッサーならば減圧弁不要でご使用いただけます。

仕様

型式	6 L
エア充填圧力	0~1.0MPa
圧力ゲージ盤	φ160 傾斜 20° kPa 表示
最小目盛単位	10kPa
エアホース	長さ 1m
タンク容量	6 L
最大負荷圧力	1.6MPa 過圧安全弁付
作業温度範囲	-10℃~+60℃
機体寸法	全高 670mm 全幅 250mm
重量	約 7.1kg
標準装備	ダブルエアチャック、スタンド



※製品改良の為、仕様は予告無く変更する場合があります。

販売店



株式会社 岡常歯車製作所

営業本部 〒670-0991 姫路市神田町1丁目17番地 TEL 079-292-7232

Fax 079-292-3622

本社 〒670-0991 姫路市神田町1丁目17番地 TEL 079-292-2461

東京支店 〒211-0051 川崎市中区宮内1-6-38 野口ビル1F TEL 044-754-7113

札幌営業所 〒065-0013 札幌市東区北13条東15丁目3番21号 TEL 011-783-3425

名古屋営業所 〒462-0015 名古屋市中区中味鏡3丁目906番地 TEL 052-902-1374

姫路営業所 〒670-0991 姫路市神田町1丁目10番地 TEL 079-263-7521

九州営業所 〒811-0111 福岡県粕屋郡新宮町大字三代801 TEL 092-963-0711

本社工場 村岡工場 市川工場 <http://www.okatsune.com/>