



安全と環境にやさしい、エコドライブ

窒素ガス発生装置


注目の窒素ガス充填サービスで
ビジネスシーンにひと役!



NP-15



NP-30

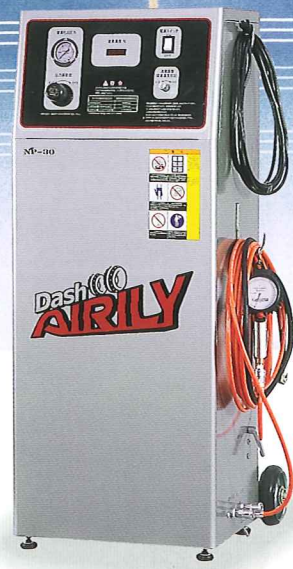

NP-60



創造と技術で躍進する

オカツネ

窒素ガス発生装置

OPTION


オプション

NP-15
OPTION

移動用車すり・車輪



エア自動遮断装置



窒素濃度計



エア止めバルブ




NP-15
OPTION

NP-30
OPTION

原空ヒーター




エア自動遮断装置



流量計



凍結防止ヒーター



※NP-30用

※NP-30用

NP-15
OPTION

NP-30
OPTION

NP-60
OPTION


補助タンク



150L




260L



インフレーターゲージ



エアースホース



販促材

のぼり



W450×H1500

ステッカー



横断幕



立看板



製造元
株式会社岡常歯車製作所

営業本部 〒670-0991 姫路市神田町1丁目17番地 TEL (079) 292-2461
本社 〒670-0991 姫路市神田町1丁目17番地 TEL (079) 292-2461
東京支店 〒211-0051 川崎市中区宮内1丁目6番38号野口ビル1F TEL (044) 754-7113
札幌営業所 〒065-0013 札幌市東区北13条東15丁目3番21号 TEL (011) 783-3425
仙台営業所 〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代3丁目1番1号 TEL (022) 284-5389
名古屋営業所 〒462-0015 名古屋市中区中味錦3丁目906番地 TEL (052) 902-1374
姫路営業所 〒670-0972 姫路市手帳字円寿145-1 TEL (079) 289-0541
九州営業所 〒811-0111 福岡県糟屋郡新宮町大字三代801 TEL (092) 963-0711
村岡工場 市川工場
ホームページ <http://www.okatsune.com/>

■代理店

窒素ガスが注目される理由!

窒素ガス発生装置

窒素ガスは、空気中に約78%含まれている無臭・無害の不活性ガスです。あらゆる面でエアより優れ、いち早く航空機やレーシングカーのタイヤに充填され、その高い機能性がこれからの自動車タイヤに広がっています。

NP-15



仕様

型式	NP-15
方式	膜分離方式
窒素ガス純度	97.0±2.0% 以上
窒素ガス発生量	100L/min、濃度97±2% (大気解放時) 供給エア-1.37MPa、供給エア-温度15℃以上
INエア-圧力	1.37MPa
OUT窒素圧力	1.27MPa
必要コンプレッサー容量	2.2kw以上
濃度設定	流量調整ダイヤル方式 窒素流量計
除湿ユニット	遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃
標準装備	窒素ガス出口 ホース掛け 窒素圧力調整器 流量調整弁
オプション	移動用すり 移動用車輪 凍結防止ヒーター 原空ヒーター エア-自動遮断装置 エア-止めバルブ 窒素濃度計 補助タンク インフレーターゲージ エア-ホース
本体寸法	W434xD324xH1182
本体質量	約40kg
供給	エア-オプション装着時AC100V

NP-30



仕様

型式	NP-30
方式	膜分離方式
窒素ガス純度	97.0±2.0% 以上
窒素ガス発生量	200L/min、濃度97±2% (大気解放時) 供給エア-1.37MPa、供給エア-温度15℃以上 オプション原空ヒーター装着時 300L/min、濃度97±2% (大気解放時) 供給エア-1.37MPa
INエア-圧力	1.37MPa
OUT窒素圧力	1.27MPa
必要コンプレッサー容量	3.7kw以上
濃度設定	流量調整ダイヤル方式 窒素濃度計
除湿ユニット	遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃
標準装備	窒素ガス出口 クリーンエア-出口 切替バルブ 窒素圧力調整器 流量調整弁 電源コード7m
オプション	移動用すり 移動用車輪 ホース掛け 原空ヒーター 凍結防止ヒーター エア-自動遮断装置 流量計 補助タンク インフレーターゲージ エア-ホース
本体寸法	W500xD380xH1236
本体質量	約49kg
供給	電気AC100V、エア-

タイヤ用ガス 安全走行&エコロジー



安全性

- 通常空気にくらべ、窒素はゴム透過率が低いので、エア-洩れが少なく、また温度上昇による変化も少なく、長時間の連続走行が安定しています。
- 内圧低下防止 酸素によるホイール内部の腐食減少 タイアトラブル減少

経済的


- 適正なタイヤ圧を維持することにより、ガソリンの節約と空気圧減少による偏摩耗抑制にも効果があり、タイヤ寿命にも大きく貢献します。
- ガソリンの節約 タイヤ寿命にもプラス

環境にやさしい


- タイヤ空気圧の減少によるムダなガソリンの消費と排出ガスの抑制につながります。しかも窒素ガスは不燃性で無色・無味・無臭のため、これからの自動車タイヤ用として注目を集めています。
- クリーンなタイヤエア-

Dash AIRILY

設置例

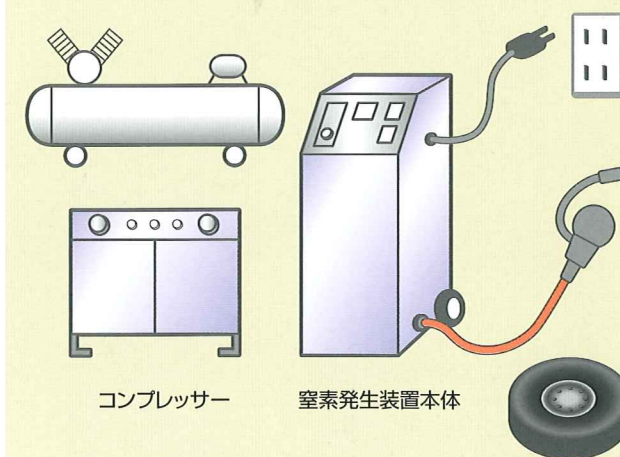

NP-60

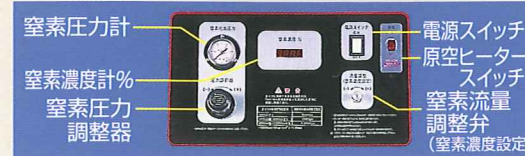

仕様

型式	NP-60
方式	膜分離方式
窒素ガス純度	97.0±2.0% 以上
窒素ガス発生量	480L/min、濃度97±2% (大気解放時) 供給エア-1.37MPa、供給エア-温度15℃以上
INエア-圧力	1.37MPa
OUT窒素圧力	1.27MPa
必要コンプレッサー容量	7.5kw以上
濃度設定	流量調整ダイヤル方式 窒素濃度計
除湿ユニット	遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃
標準装備	窒素ガス出口 2ヶ所 窒素圧力調整器 流量調整弁 電源コード7m 移動用すり 移動用車輪 ホース掛け 原空ヒーター 凍結防止ヒーター
オプション	150Lタンク ゲージボルト ハンディインフレーター
本体寸法	W500xD380xH1354
本体質量	約68kg
供給	電気AC100V、エア-

NEW
サービス

ガソリンスタンド・タイヤSHOPに経営効果絶大!

窒素充填サービス営業